
YF-2800

ツイスト治具

電線ツイスト機　YF-2800

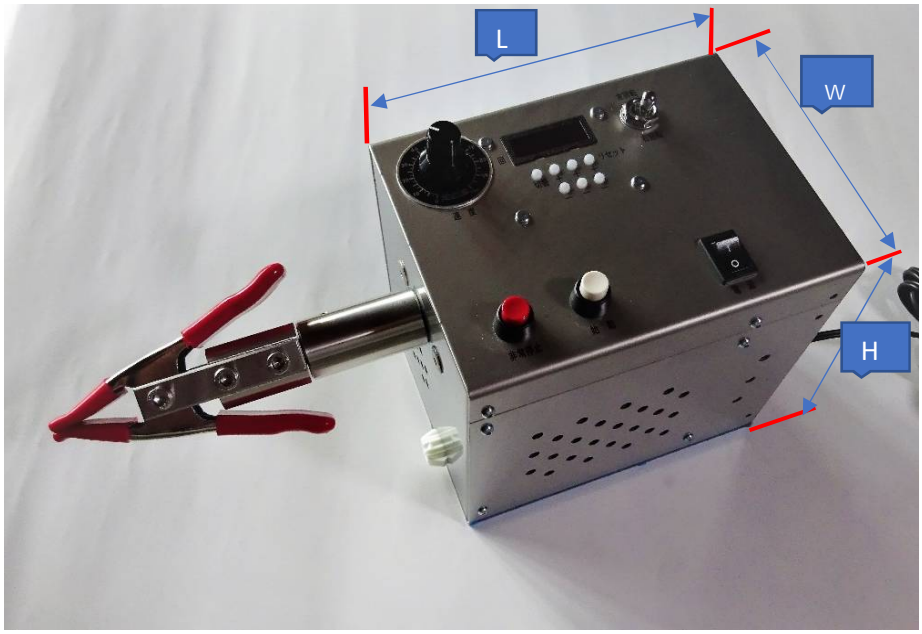


特長

長物用、延長ケーブルスタートスイッチ接続可能です。
電線をクリップで挟み、回転数を設定して、スタートさせるだけの簡単操作。
停止位置を合わせると、次回から同じ位置で停止します。
回転スピードも自由に設定可能。
回転数をデジタルで設定し設定した回転数で止まります。
右巻き、左巻きの回転方向切り替えが可能です。
デジタル表示切替により作業回数、カウンター表示可能です。
小型で使いやすい電動ツイストマシン。

仕様

製品名	電線ツイスト機
型式	YF-2800
電圧	100Ｖ(3A)50/60Hz
外形寸法	w124×L160×H155
重量	本体　約3.2kg
回転数	最大3桁　（９９９）
カウンター表示	最大4桁　（９９９９）
回転方向	右巻き、左巻き
回転速度	設定可能（０～約2500rpm）
付属品	
オプション	細線用クリップS、太線用クリップ、長物用スタートスイッチ



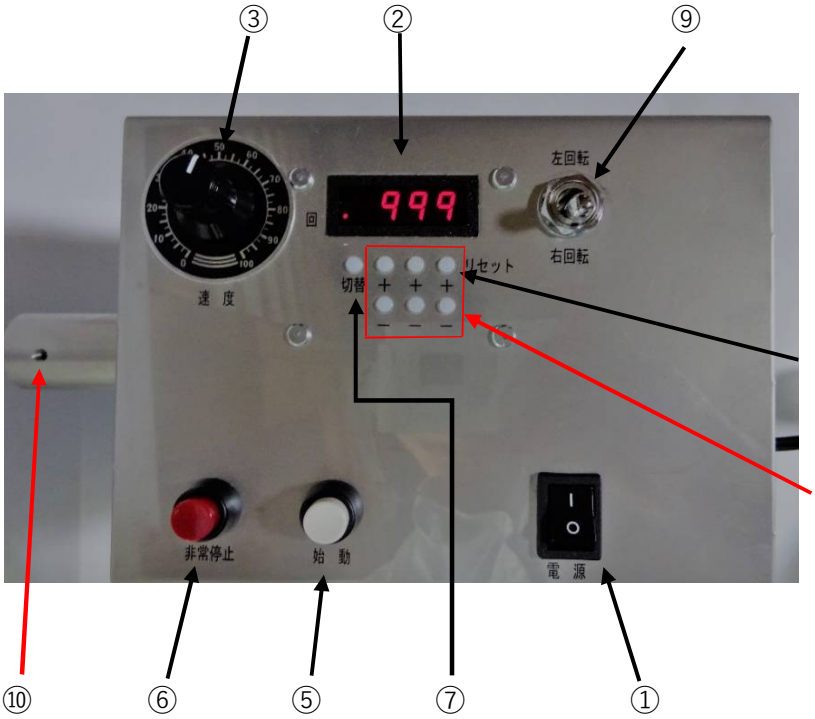

① 電源スイッチ
② 回転数，カウンター表示
③ 速度調整ツマミ
④ 回転数セットボタン
⑤ 始動ボタン
⑥ 停止ボタン
⑦ 表示切替ボタン
⑧ カウンターリセットボタン
⑨ 回転方向スイッチ
⑩ チャック取付ネジ穴

回転数表示ランプ/回転数表示



カウント表示ランプ/カウンター表示






チャック取付穴Φ１０＊Ｌ２４

長物用スタート、停止用スイッチ電源コネクター
上段2回路（スタート電源）
下段2回路（停止電源）



ヒューズホルダー
250Ｖ/3A　L20mm


細物用チャック

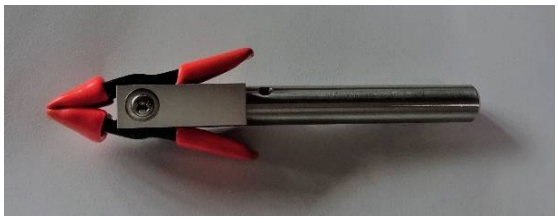


太物用チャック



低速用トグルクランプ

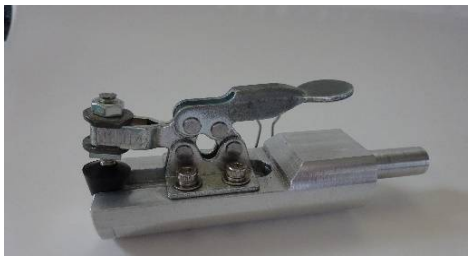

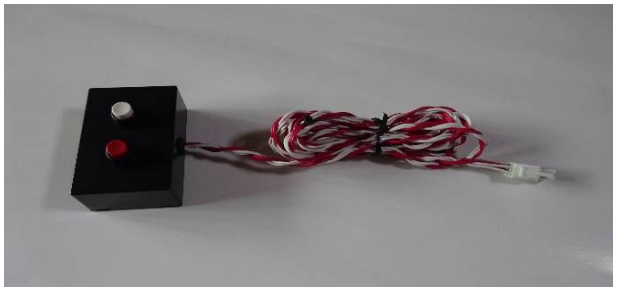



① 回転数セット表示は、３桁（１～９９９まで）

② 巻き数セットボタン（上段＋ボタン左から１の位１０の位１００の位）
巻き数セットボタン（下段ーボタン左から１の位１０の位１００の位）



1 表示切り替えボタンを押し、カウンター表示に切り替える。

2 回転数セットボタンの＋10の位のボタンを長押し3秒以上押すと
０から実際に回転している巻き数が、表示されます。


3 カウンター表示リセットは、巻き数セット＋1の位ボタンを押すと
カウンターがリセット　表示が0に成ります。

注意

ツイスト機回転数セット数字は、回転がセット数になったときに
電源が切れる方式をとて要る為、速度が遅い時と早い時では、巻数
が異なります。
速度が速いと、だせいで数回転セット数より余計回転します。

低速用トグルクランプ




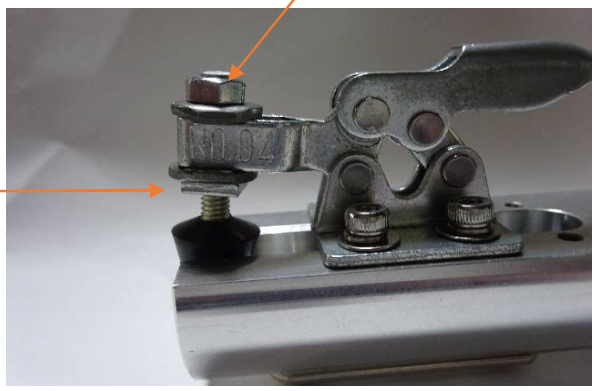

a　　クランプ高さ調整
①ナットを緩め電線の太さに合わせ　②角ナットで高さを調整し①ナットを緩まない様締める。
その際、回転中にクランプが開かない程度の強さに設定して下さい。

b　　クランプロックが摩耗してくると、調整しても回転中にロックが外れクランプが開いてしまいます。その際は、クランプを新しい物と交換して下さい。
クランプ　（カクタ　№０４）です。

細物用チャック

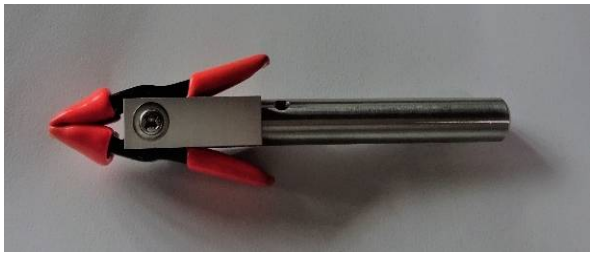


最大約＃２４×2本ツイスト可

太物用チャック



最大約＃１６×2本ツイスト可


低速用トグルクランプ

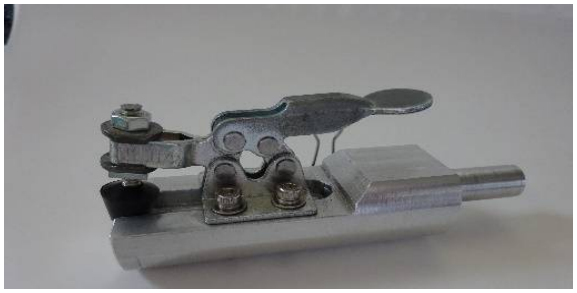

最大約＃１４×2本ツイスト可
（電線チャック幅１０ｍｍ）

※受注生産品

始動、停止延長ケーブル（約２ｍ）

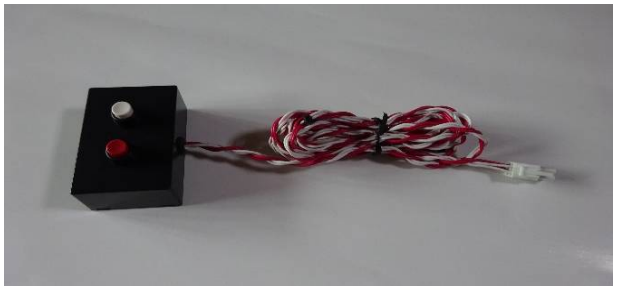

ツイスト機

