
圧着機

だれでも簡単 圧着作業!!

お手持ちの圧着工具を取り付けて手作業を動力化

■作業効率UP
■品質安定

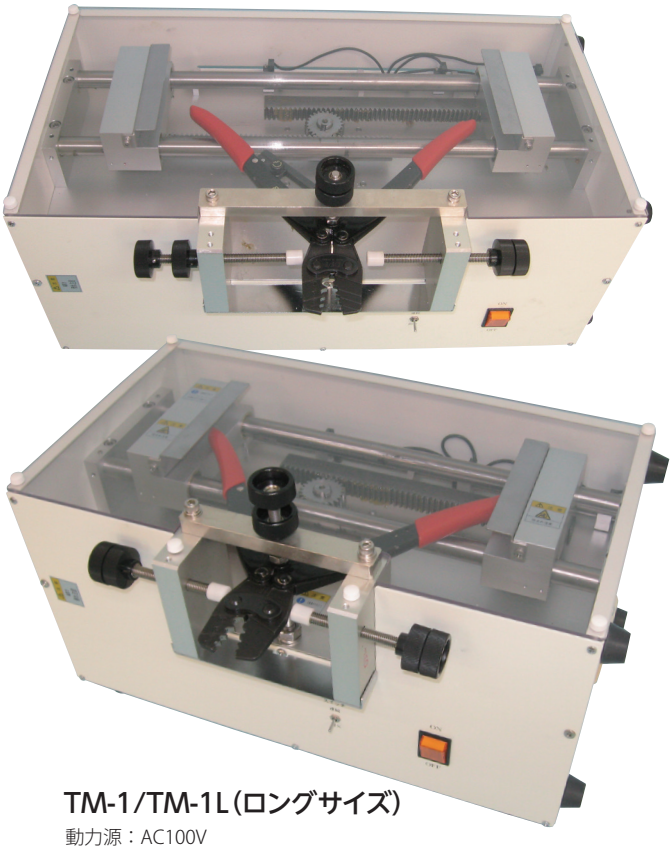

TM-1/TM-1L（ロングサイズ）

動力源：AC100V
圧着工具：両開きタイプ
横置き・縦置きで使用可



新製品


TM-5H（新製品）

TM-5ハイパワー版
仮止め機能・
カウンター付き




TM-5

動力源：AC100V
圧着工具：片開きタイプ
横置き・縦置きで使用可

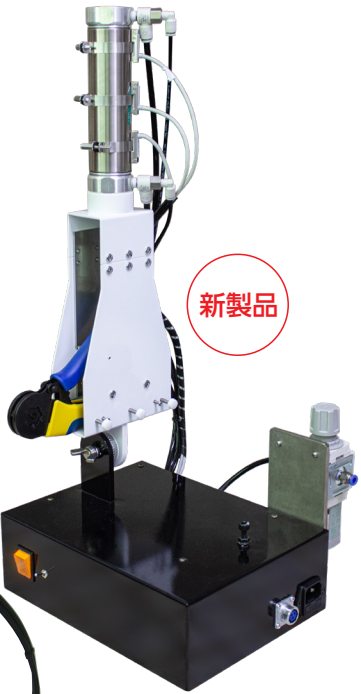

新製品

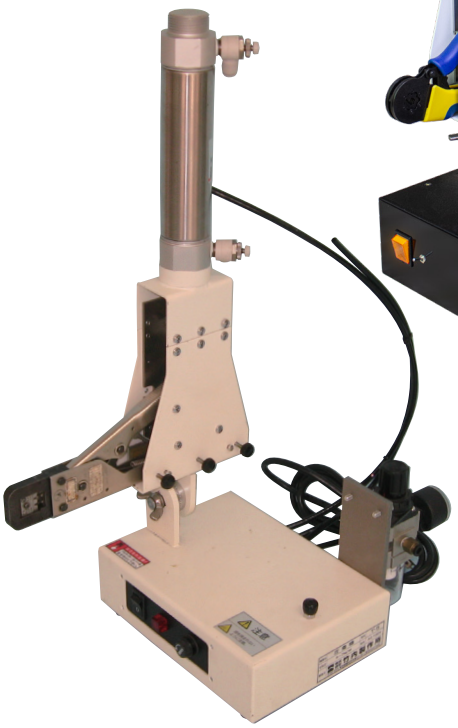

T-5/T-5S（新製品）

動力源：エアー、AC100V
圧着工具：片開きタイプ
垂直・水平の向きで使用可
T-5Sは仮止め機能付き



T-6

動力源：手動
圧着工具：
・T-6 両開きタイプ

TAKEUCHI SEISAKUSHO CO.,LTD.

仕様一覧

形式		動力	サイズ W×D×H (mm)	重量 (Kg)	圧着工具形式	仮止め機能
電動	TM-1	AC100V	450×230×270	15.0	両開き	○
	TM-1L		540×230×300	20.0		○
	TM-5		166×215×290	6.6	片開き	-
	TM-5H		220×343×404	12.0		○
エアー	T-5	4～7Kg/cm2 AC100V	260×281×510	4.2	片開き	-
	T-5S			4.5		○
手動	T-6	-	380×100×200	6.0	両開き	○

特殊な工具に合わせてあらゆる改造ができます。

■電動圧着機　TM-1、TM-1L、TM-5H

・フットスイッチによりらくらく操作できます。
・横置きでも縦置きでも作業できます。
・TM-1、TM-1L、TM-5Hは、仮止め・加締めの2段動作ができます。


■エアー圧着機　T-5、T-5S

・フットスイッチによりらくらく操作できます。
・ヘッドの向きを0～90°に変えることができるので、作業し易い角度で使用することができます。
・圧着圧力は圧力調整ノブで調整します。
・T-5Sは、仮止め・加締めの2段動作ができます。

■手動圧着機　T-6

・操作はレバーを押すだけなので、非常に簡単です。

TM-1/TM-1L適用範囲

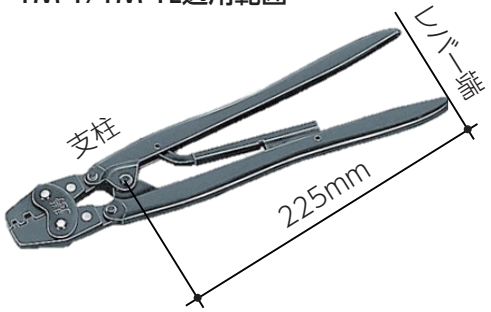

支柱からレバー端までの長さで、TM-1/TM-1Lを選択します。
・TM-1　：～225mm
・TM-1L　：225～240mm

圧着端子 適用範囲

＊表は推奨値であり、圧着端子形状・材質により適用範囲が変わります。

圧着端子	AWG	30	24	22	20	18	16	14	12	10	8
	sq(JIS)	0.05	0.20	0.30	0.50	0.75	1.25	2.00	3.50	5.50	8.00
圧着機	TM-1/TM-1L										
	TM-5										
	TM-5H										
	T-5/T-5S										
	T-6										

特注品

製造元

株式会社 竹内製作所
東京都調布市多摩川1丁目33-1
TEL：042-440-8661　FAX：042-488-3550
MAIL：toiawase@ttt-takeuchi.com
https://www.ttt-takeuchi.com/gaiyou.html

販売元

URUS URUS Inc.
株式会社ウルズ
TEL/FAX：03-6820-7282
〒183-0035 東京都府中市四谷1-6-24
URL: https://urus.co.jp